



AUX-ODU-INJ-G es un inyector de CC para exterior con protección contra rayos integrada. Simplifica enormemente el despliegue cuando se dispone de una fuente de CC en la azotea, ya que elimina la necesidad de armarios estancos a la intemperie y, con ello, reduce tanto la inversión inicial como el coste total de propiedad. Su protección contra rayos incorporada cumple los estándares más exigentes del sector, amortiguando las sobretensiones repentinas y actuando como primera línea de defensa para la unidad exterior o para el switch/router de red conectado al dispositivo.

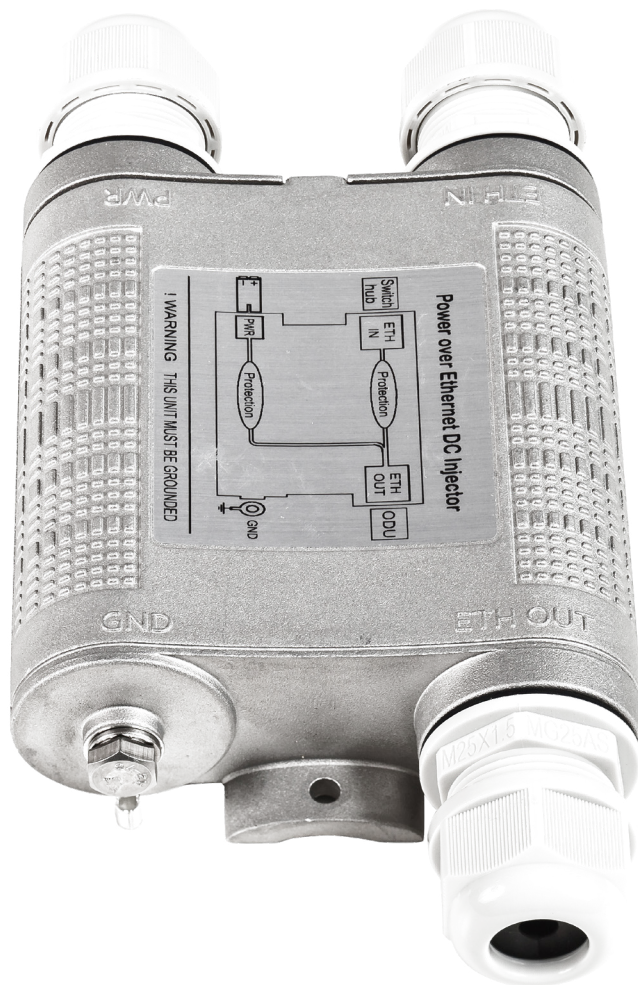

Características principales

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Compatible con todos los productos Astra |  | Protección contra agua y polvo: IP66/IP67 |
|  | Paso de Ethernet Gigabit |  | Protección contra rayos: GR-1089 |
|  | Diseñado para proteger equipos externos o internos frente a picos de tensión repentinos |  | Rango de temperatura ampliado: de -55 °C a +60 °C |

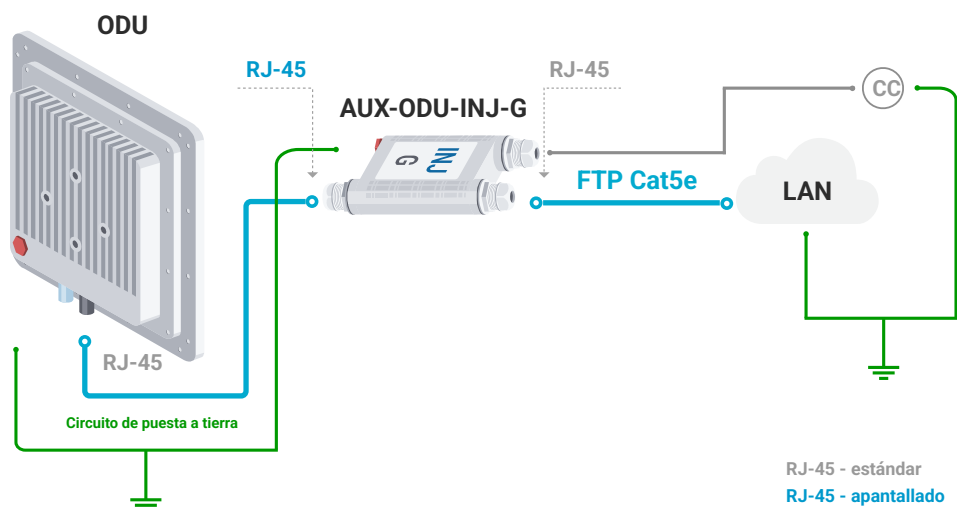

Especificaciones

Parámetro	Descripción									
Modelos compatibles	Astra Quanta, Astra Evolution									
Conectores e interfaces	ETH IN – Entrada Ethernet ETH OUT – Salida Ethernet (datos + VDC, línea protegida) PWR – Entrada de CC GND – Abrazadera de tierra									
Modos Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps (paso directo de Gigabit Ethernet)									
Protección contra agua y polvo	IP66 e IP67									
Rango de CC	±43... ±56									
Asignación de pines de ETH IN y ETH OUT	ETH ENTRADA	Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
		Par de datos	A+	A-	B+	C-	C+	B-	D+	D-
	ETH SALIDA	Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
		Par de datos	A+	A-	B+	+VDC C-	+VDC C+	B-	-VDC D+	-VDC D-
Conformidad	- GR-1089 - IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (aire), 8kV (contacto) - IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (tp = 5/50ns) - IEC 61000-4-5 (Rayo) L5, 95A (tp = 8/20us) - ETSI ETS 300 386									
Tamaño y peso	34x94x121 mm, 0.28 kg									
Rango de temperatura de funcionamiento	de -55°C a +60°C									

